




AR - 104



Descripción:

- Perfil acanalado de configuración trapezoidal fabricado en planta mediante una roladora estacionaria a partir de rollo de acero galvanizado o pintado, diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.
- Fabricada con canal anti-sifón.
- Mediana capacidad estructural y de desagüe.

Geometría:

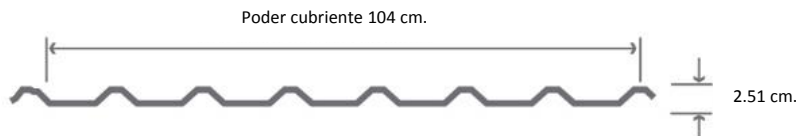

Calibre	Espesor nominal plg. (mm)	Peso aproximado Kg/ml	Peso aproximado Kg/m ²
28	0.0164 (0.417)	3.96	3.82
26	0.0194 (0.493)	4.69	4.53
24	0.0224 (0.569)	5.41	5.22
22	0.0314 (0.798)	7.61	7.35

Rango Dimensional:

- Disponible para el mercado comercial y construcción con un largo mínimo de 1.50 mts. y máximo de 15.00 mts.

Aplicaciones:

- ✓ Muros.
- ✓ Cubiertas y faldones de naves industriales.
- ✓ Bodegas.
- ✓ Construcciones en general.

