




AR - 74



Descripción:

- Perfil acanalado de configuración trapezoidal fabricado en planta mediante una roladora estacionaria a partir de rollo de acero galvanizado o pintado, diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.
- Fabricada con canal anti-sifón.
- Mediana capacidad estructural y de desagüe.

Geometría:

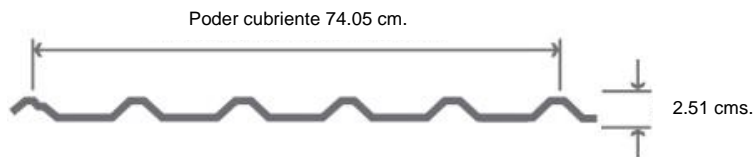

Calibre	Espesor nominal plg. (mm)	Peso aproximado Kg/ml	Peso aproximado Kg/m ²
32	0.0112 (0.284)	2.02	2.73
30	0.0135 (0.343)	2.44	3.30
28	0.0164 (0.417)	2.97	4.01
26	0.0194 (0.493)	3.52	4.75
24	0.0224 (0.569)	4.06	5.48
22	0.0314 (0.798)	5.71	7.71

Rango Dimensional:

- Disponibles para el mercado comercial y construcción con un largo mínimo de 1.50 mts. y máximo de 15.00 mts.

Aplicaciones:

- ✓ Muros.
- ✓ Cubiertas y faldones de naves industriales.
- ✓ Bodegas.
- ✓ Construcciones en general.

