




Descripción:

- Disponible en recubiertos de galvanizados y pintados.
- Calibres disponibles 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32.

Geometría:

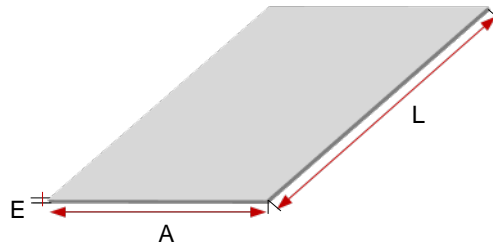

Calibre	Espesor nominal plg. (mm)	Peso aprox. Kg/m ²	Kg/MI 3 Pies	Kg/MI 4 Pies	Peso aprox. por hoja en kilogramos			
					3' X 8' 2.44 mts.	3' X 10' 3.05 mts	4' X 8' 2.44 mts	4' X 10' 3.05 mts.
10	0.1360 (3.454)	27.09	24.77		60.44	75.55		
12	0.1061 (2.695)	21.13	19.32	25.76	47.14	58.93	62.85	78.57
14	0.0762 (1.935)	15.17	13.87	18.50	33.84	42.30	45.14	56.43
16	0.0613 (1.557)	12.20	11.16	14.87	27.23	34.04	36.28	45.35
18	0.0493 (1.252)	9.81	8.97	11.96	21.89	27.36	29.18	36.48
20	0.0374 (0.950)	7.43	6.79	9.06	16.57	20.71	22.11	27.63
22	0.0314 (0.798)	6.24	5.71	7.61	13.93	17.42	18.57	23.21
24	0.0224 (0.569)	4.44	4.06	5.41	9.91	12.38	13.20	16.50
26	0.0194 (0.493)	3.85	3.52	4.69	8.59	10.74	11.44	14.30
28	0.0164 (0.417)	3.25	2.97	3.96	7.25	9.06	9.66	12.08
30	0.0135 (0.343)	2.67	2.44		5.95	7.44		
32	0.0112 (0.284)	2.21	2.03		4.93	6.17		

Pesos teóricos pueden variar + - 5%

Capacidades de Línea:

Anchos	24" (609.60 mm) mínimo – 49" máximo (1244.6 mm)
Largos	4 pies (121.92 cm) – 12 pies (365.76 cm)
Espesores	0.0112" mínimo – 0.0613" máximo (calibre 32) (calibre 16)

Aplicaciones:

- ✓ Productos de línea blanca.
- ✓ Aires acondicionados residenciales e industriales.
- ✓ Paneles estructurales y arquitectónicos.
- ✓ Muebles de lámina para oficina.
- ✓ Paredes.
- ✓ Carrocerías automotrices.

