
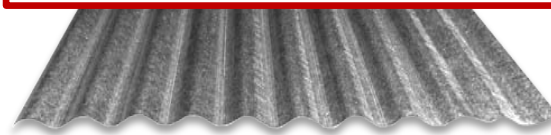



AO - 748


Descripción:

- Es una lámina acanalada de perfil ondular/sinusoidal a partir de acero recubierto. Por su configuración, este producto es fácilmente estibable.
- Tiene aplicación sobre estructuras curvas.
- Disponible en recubrimientos de galvanizado, zinc aluminio y pintado.

Geometría:

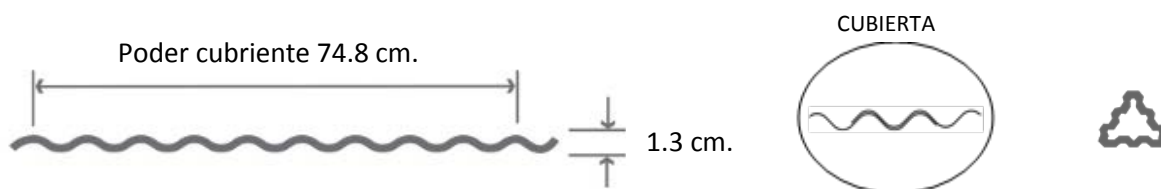

Calibre	Espesor nominal plg. (mm)	Peso aproximado Kg/ml	Peso aproximado Kg/m ²
32	0.0112 (0.284)	2.02	2.70
30	0.0135 (0.343)	2.44	3.26
28	0.0164 (0.417)	2.97	3.97
26	0.0194 (0.493)	3.52	4.71

Rango Dimensional:

- Disponible en calibres 26, 28, 30 y 32.
- Disponible para el Mercado Comercial y Construcción con un largo mínimo de 1.50 mts. y máximo de 15.00 mts.

Aplicaciones:

- ✓ Cubiertas y fachadas de granjas.
- ✓ Graneros.
- ✓ Almacenes.
- ✓ Viviendas.
- ✓ Cubiertas semicirculares.
- ✓ Silos.
- ✓ Depósitos cilíndricos.

